

## 接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。  
「W05」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

### ① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「はじめてガイド」内の「au ICカードを取り付ける／取り外す」を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてください。



### ② Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」内の「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」または「手動設定で接続する」を参照の上、ご利用端末（スマホやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。



### ③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

**※必ず本操作を行ってください。**

[裏面へ](#)

設定完了

# APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。



## STEP 1

ルータの電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されます。  
上下方向へスライドしてロックを解除します。



## STEP 2

「ホーム」画面が表示されます。  
画面をスライドして「設定」を  
タップします。

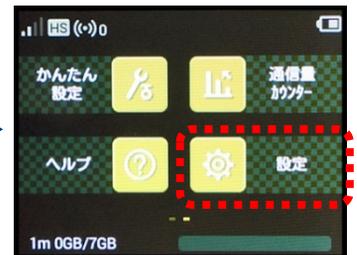

## STEP 3


「設定」画面が表示されます。  
「プロファイル選択」をタップします。



## STEP 4

「プロファイル選択」画面が表示されます。「AN01 (※)」  
を選択し、右上の「チェックボタン」をタップします。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

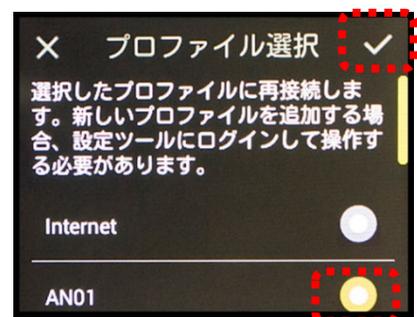

**以上で設定は完了です。**



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 03-6631-0858