

SIMカードおよびスマートフォンをご用意のうえ、必ず、以下のSTEPのとおり設定を行ってください。

	ご用意いただくもの	設定内容
<b>STEP1</b> ▼	①スマートフォン(arrows M03)本体 ②設定ガイド(本書面)	・スマートフォンの「初期設定」を行います。
<b>STEP2</b> ▼	①ANSIM(nanoSIMカード) ②スマートフォン(arrows M03)本体 ③「nanoSIMの取り付けかた」(書面)	・スマートフォンにnanoSIMカードを取り付けます。
<b>STEP3</b> ▼	①スマートフォン(arrows M03)本体 ②設定ガイド(本書面)	・スマートフォンで通信を行う際に必要な「APN設定」を行います。
<b>ご利用開始</b>		

## STEP1

初めてスマートフォンの電源を入ると、スマートフォンを使う前の準備を行う画面(初期設定)が表示されます。

※必ず、スマートフォンにSIMカードを取り付ける前に、以下の①～⑧を行ってください。



①[日本語]を選択して[→]を押す



②[スキップ]を押して次に進む



③[無視してスキップ]を押す



④姓と名を入力して[次へ]を押す



⑤[この端末の保護]のチェックを外して[スキップ]を押す



⑥[無視してスキップ]を押す



⑦Googleサービスを設定して[次へ]を押す



⑧ホーム画面が表示されたら設定完了です。

## STEP2

スマートフォンの電源をいったん切り、nanoSIMカードを取り付けます。



・スマートフォンに同梱の書面(「nanoSIMの取り付けかた」)をお読みのうえ、スマートフォン本体にANSIM(nanoSIMカード)を取り付けてください。

# STEP3


スマートフォンで通信を行う際に必要な「APN設定」を行います。

STEP1・2で「スマートフォンの初期設定」「nanoSIMの取り付け」を行った後に以下の設定を行ってください。


1. ホーム画面に触れた状態で指を右から左に滑らせます(①)。




2. 「設定」を押します(②)。

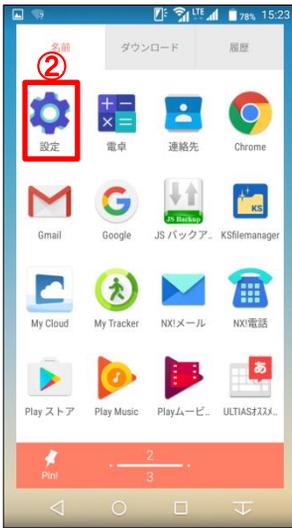

3. 「データ通信・機内モード」を押し(③)、次の画面で「モバイルネットワーク」を押します(④)。

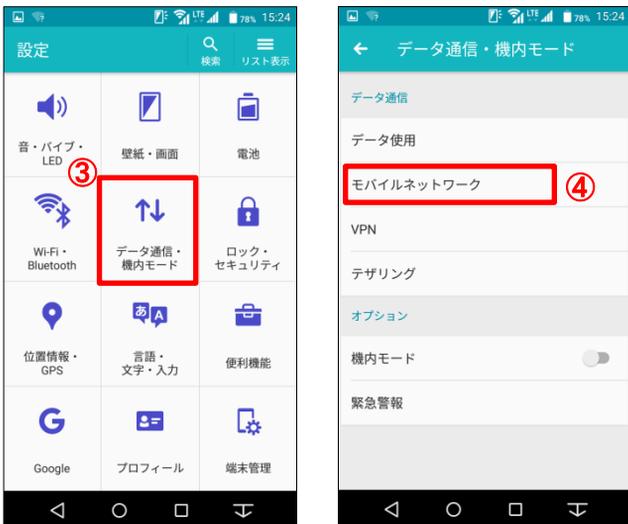

4. 「アクセスポイント名」を押し(⑤)、次の画面の右上にある「+」を押します(⑥)。

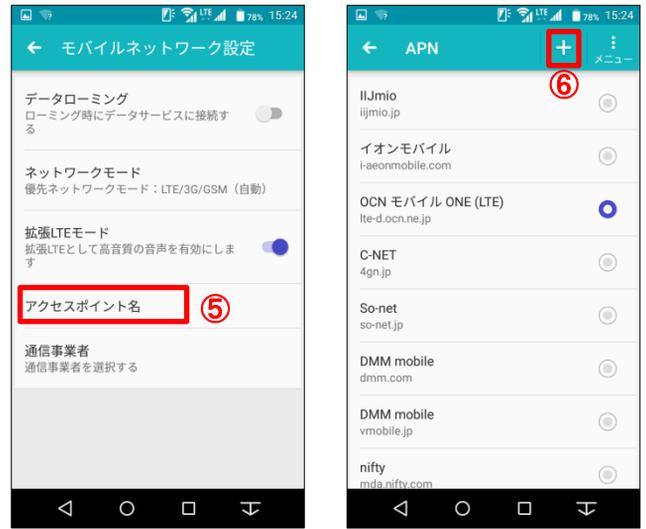

5. 「アクセスポイントの編集」画面が表示されますので、【表】の通りに設定し保存(⑦)します。

【表】	
名前	お好きな名称例: ASAHI NET
APN	lte.mobac.net
ユーザー名	d@w.asahinet.jp
パスワード	0000 (ゼロが4つ)
認証タイプ	PAPまたはCHAP

※上記5項目以外の項目については、設定不要です。  
※固定IPアドレスをご利用の場合、同梱しているLTE設定ガイドをご参照ください。

6. 5で設定したアクセスポイント名を選択します(⑧)。以上で設定完了です。

