

## 接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。  
「WX06」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

### ① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「つなぎかたガイド」STEP①「設定の準備をしよう」を参照の上、  
au ICカードをルータ本体に取り付けてください。



### ② ルータの電源を入れWi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」STEP②「無線LAN (Wi-Fi) 接続しよう」を参照の上、  
ご利用端末 (スマートフォンやPCなど) とルータをWi-Fi接続してください。

※手動設定でWi-Fi接続をご希望の場合は、「つなぎかたガイド」STEP  
② (c) 「手動設定で無線LAN (Wi-Fi) 接続する」を参照ください。



### ③ APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

**※必ず本操作を行ってください。**


[裏面へ](#)

設定完了

# APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。


## STEP 1

ルータの電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されます。画面をスライドしてロックを解除します。

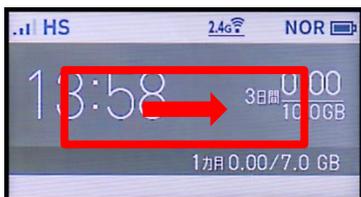

## STEP 4

「APN」をタップします。

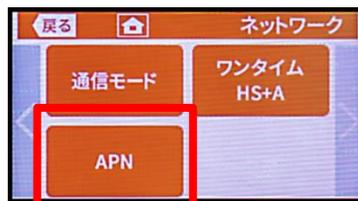


## STEP 2

「ホーム」画面が表示されます。「設定」をタップします。




## STEP 5

「APN警告」画面が表示されます。「OK」をタップします。

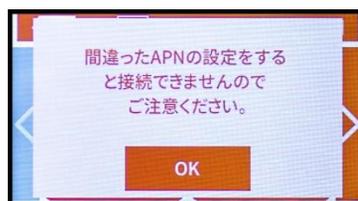


## STEP 3

「設定」画面が表示されます。「ネットワーク」をタップします。

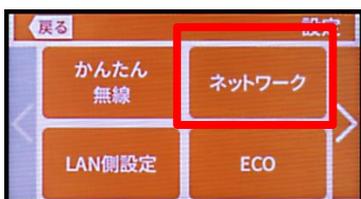

## STEP 6

「APN設定」画面が表示されますので、「AN01 (※)」を選択します。そのまましばらくすると「ホーム」画面が表示されます。

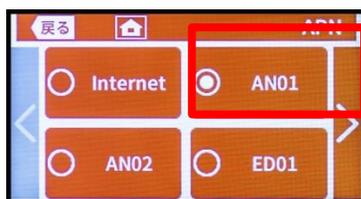

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

以上で設定は完了です。