

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「WiMAX HOME 01」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「つなぎかたガイド」に記載されている「au ICカードを取り付ける」を参照の上、au ICカードをルータ本体に取り付けてください。



② Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」記載の「無線LAN (Wi-Fi) に接続しよう」を参照の上、ご利用端末 (スマートフォンやPCなど) とルータをWi-Fi接続してください。

※手動設定でWi-Fi接続をご希望の場合は、「つなぎかたガイド」裏面 POINT①「手動設定で無線LAN (Wi-Fi) 接続するには」を参照ください。



③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

※必ず本操作を行ってください。

裏面へ

設定完了

APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ご利用端末のブラウザを起動し、アドレスバーに「192.168.179.1」と入力し「Enter」キーを押します。

QRコードでも
アクセスできます




※このガイドはパソコン用画面での説明となります。スマートフォンのブラウザで閲覧する場合は「PC用ページに戻ります」をタップして、パソコン用画面を表示してください。

STEP 2



画面をスクロールして、画面下部にある「簡易設定」の「プロファイルの設定」の中から「AN01※」を選択し(①)、「設定」ボタンを押します(②)。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

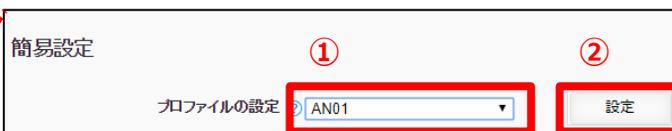

STEP 3

ログイン画面が表示されるので下記のとおりに入力して、「ログイン」を押します。

ログイン
http://192.168.179.1
このサイトへの接続ではプライバシーが保護されません

ユーザー名: admin

パスワード: [.....]

[ログイン] [キャンセル]

【ユーザー名】
「admin」と入力

【パスワード】
「らくらくQRスタート」用QRコード（シール）
または本製品底面のラベルに記載の
「Web PW」を入力

【ログイン】を押す

以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 03-6631-0858