

Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ NAD11 接続設定ガイド

設定の流れ

- 1 NAD11にICカードを挿入します(1ページ)
- 2 NAD11とお持ちの機器をWi-Fiで接続します(3~4ページ)
- 3 NAD11の接続設定を行います(2ページ)

ご利用スタート!

0 はじめにご用意いただくもの

- ① NAD11本体
- ② au Micro IC Card
- ③ 無線LAN初期設定シール(同封)

「SSID」と「暗号化キー」をご確認ください

- ・NAD11とお持ちの機器をWi-Fiでつなぐ際に、「SSID」と「暗号化キー」が必要になります。
- ・「SSID」「暗号化キー」は、NAD11に同梱の「無線LAN初期設定」シールでご確認いただけます。

無線LAN初期設定シール




※SSIDは、「プライマリSSID」をご利用ください。

- ④ お持ちの機器(PC、タブレットなど)


1 NAD11にICカードを挿入します

※以下の作業は、必ずNAD11の電源をOFFにした状態で行ってください。


【1-1】 au Micro IC Cardの台紙から、IC Cardを取り外します。

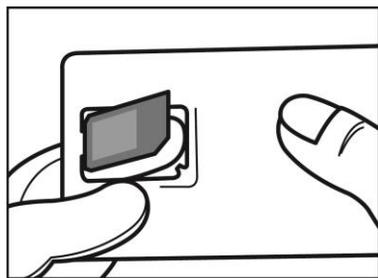

【1-2】 NAD11の背面カバーを取り外し、電池パックを取り出します。

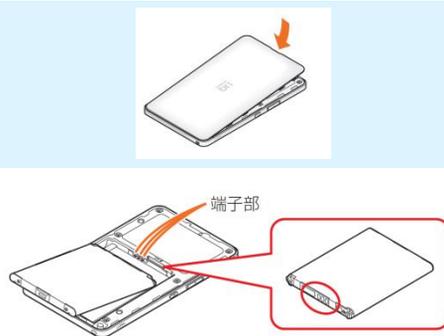

【1-3】 「SIMカードスロット」に、au Micro IC Cardを差し込みます。

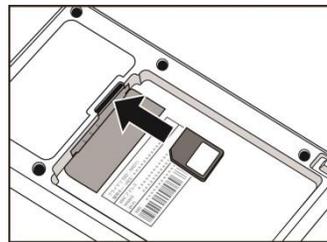

※IC(金属)面を下にして、図に示す切り欠き部分で方向を確認してから、**カチツ**と音がするまで差し込みます。

【1-4】 au Micro IC Cardをスロットに差し込み、電池パックを入れ、カバーを閉じます。

【1-5】 NAD11側面にある電源ボタン(電源マーク)をディスプレイに「Please Wait」と表示されるまで押します。

2 NAD11とお持ちの機器をWi-Fiで接続します

お持ちの機器により、Wi-Fiの接続方法が異なります。**裏面(3~4ページ)**をご確認のうえ、Wi-Fi接続の設定をしてください。

お持ちの機器が

PC(Windows8)の場合

⇒ 3ページ **A** PC(Windows8)でWi-Fi接続を行う場合 をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

※Windows7以前のOSをお使いの場合は以下をご参照ください。

<http://asahi-net.jp/support/guide/mobile/wimax/>

お持ちの機器が

Android(スマートフォン・タブレット)の場合

⇒ 3ページ **B** Android(スマートフォン・タブレット)でWi-Fi接続を行う場合 をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

お持ちの機器が

iOS(iPhone・iPad)の場合

⇒ 4ページ **C** iOS(iPhone・iPad)でWi-Fi接続を行う場合 をお読みの上、Wi-Fi接続の設定をしてください。

Wi-Fi接続ができましたら、2ページの**3** NAD11の接続設定を行います へお進みください。

3 NAD11の接続設定を行います

【3-1】 NAD11とWi-Fiで接続したお持ちの機器にてブラウザを立ち上げ、下記をアドレス欄に入力し、

 <http://192.168.179.1>

ページを表示します。

【3-2】 画面左側の「詳細設定 TOPへ」をクリックし、お客様ご自身でパスワードを設定してください。



管理者パスワードの初期設定

本製品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、管理者パスワードを入力して初めてアクセスできるようになっています。パスワードで使用できるのは、半角英数字と記号です。(※と全角文字、一部の特殊記号は使用できません。)名前や生年月日など、他人から想像されやすい単語を用いることは避けてください。

パスワード

パスワード再入力

【3-3】 もう一度、「詳細設定TOPへ」を選択すると、ログイン画面が表示されますので、下記を入力し、「ログイン」ボタンを押します。

ユーザ名	admin
パスワード	【3-2】で設定したパスワード

【3-4】 画面左に表示される項目の中から「ネットワーク設定」を押し、メニューの中から「プロファイル設定」を選択します。

保存

現在の設定内容を保存する場合は、**【保存】**ボタンをクリックしてください。

ネットワーク設定

- 基本設定
- 接続設定
- プロファイル設定
- PINコード管理
- 通信量カウンター

プロファイル

プロファイルリ

【3-5】 プロファイルリストの「no setup」を選び、「選択」を押します。

プロファイル設定

プロファイルリスト no setup 選択

プロファイル名

APN(接続先情報)

ユーザー名

パスワード

認証タイプ

IPタイプ

【3-6】 ①入力項目に以下をそのまま入力し、「設定」ボタンを押して②画面左に表示される「保存」を押します。

プロファイル名	asahinet
APN(接続先情報)※2	wx2.d.asahinet.jp
ユーザー名※3	d@wx2.d.asahinet.jp
パスワード	0000
認証タイプ	CHAP
IPタイプ	IPv4

※2 固定IPアドレスの場合 : wx2.f.asahinet.jp

※3 固定IPアドレスの場合 : f@wx2.f.asahinet.jp



【3-7】 ①「ネットワーク設定」の「接続設定」から、②「asahinet」を選択し、「設定」を押します。③画面左に表示される「保存」を押します。




【3-8】 以上で設定は完了です。

A PC(Windows8)でWi-Fi接続を行う場合

【A-1】「スタート」画面で「デスクトップ」を選択し、画面右下に表示されているネットワークアイコンをクリックします。




【A-2】ネットワークの一覧の中から、nad11から始まるネットワーク名 (SSID) を選択します。

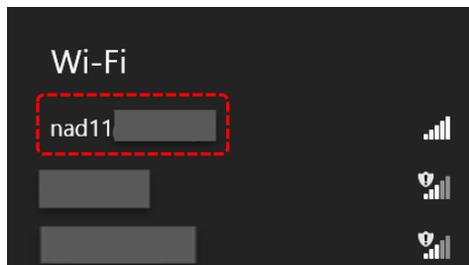

※「SSID」「暗号化キー」については、1ページ

0 はじめにご用意いただくもの **をご確認ください。**

【A-3】セキュリティキー欄に、シール(※)に記載の暗号化キーを入力し、「次へ」ボタンを押し、次の画面で「共有をオンにしてデバイスに接続します。」を選択します。

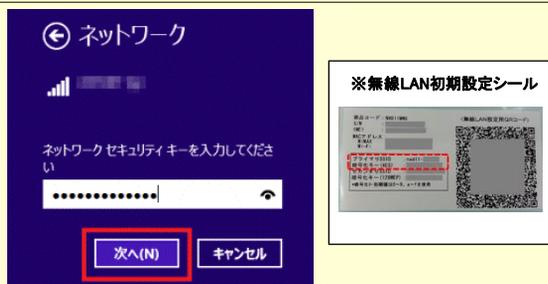

PCの共有をオンにしてこのネットワークのデバイスに接続しますか？

いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません
公共の場所にあるネットワークの場合

はい、共有をオンにしてデバイスに接続します
ホームネットワークや社内ネットワークの場合

【A-4】ネットワーク一覧からnad11が制限ありになっていれば、設定は完了です。



裏面2ページの 3 NAD11の接続設定を行います **にお進み** ください。

B Android(スマートフォン・タブレット)でWi-Fi接続を行う場合

【B-1】「メニュー」ボタンから「設定」を選び、「Wi-Fi(※)」をタップします。(OFFになっている場合はONにします。)



※ 端末によって「WLAN」や「無線とネットワーク」など、表記が異なります。


【B-2】接続可能なネットワーク一覧の表示を確認後、nad11から始まるのSSIDを選択します。



次のページにお進み下さい。



【B-3】 パスワード欄に、シール(※)に記載の暗号化キーを入力し、「接続」ボタンを押します。

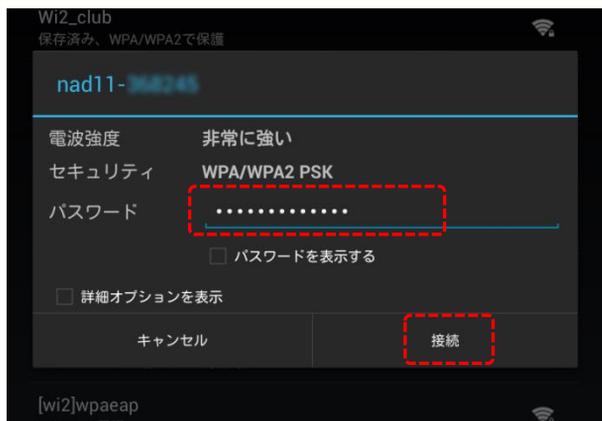

※「SSID」「暗号化キー」については、1ページ

0 はじめにご用意いただくものをご確認ください。



【B-4】 「接続済み」と表示されたら、設定は完了です。




裏面2ページの 3 NAD11の接続設定を行います にお進みください。

C iOS (iPhone・iPad)でWi-Fi接続を行う場合

【C-1】 ホーム画面で「設定」アイコンを押します。



【C-2】 「Wi-Fi」をタップします。「Wi-Fi」がOFFの場合はONにし、nad11から始まるSSIDを選択します。

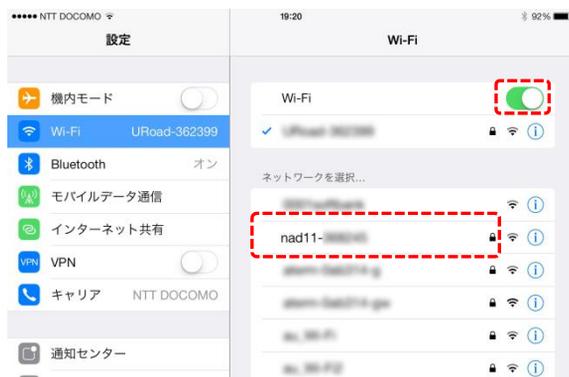

【C-3】 パスワード欄に、シール(※)に記載の暗号化キーを入力し、「接続」を押します。



※「SSID」「暗号化キー」については、1ページ

0 はじめにご用意いただくものをご確認ください。



【C-4】 「✓」が表示されたら、設定は完了です。



裏面2ページの 3 NAD11の接続設定を行います にお進みください。