

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「Speed Wi-Fi DOCK 5G 01」をご利用いただくにあたり、以下の手順で接続設定をしてください。

ギガ放題プラスプランの方

ギガ放題プラス 固定IPアドレスプランの方

1 au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「つなぎかたガイド」にある「STEP1 事前準備をしよう」を参照し、
au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



2 Wi-Fi接続をする

「つなぎかたガイド」にある「STEP2 無線LAN (Wi-Fi) 接続しよう」を参照し、
ご利用端末 (スマートフォンやPCなど) とルータをWi-Fiに接続してください。

3 APN設定を行う

固定IPアドレスプランのご利用には、
裏面の設定が必要です。

4 ソフトウェアの更新を行う

「つなぎかたガイド」にある「STEP3 接続状態を確認しよう」→「最新のソフトウェアであることを
ご確認ください」を参照し、ソフトウェアの更新を行ってください。

設定完了


APN設定の流れ

※固定IPアドレスプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWebブラウザで「192.168.188.1」に接続▶WebUI パスワード*を入力し、ログインしてください。

※ ディスプレイから確認いただけます。ホーム画面でメインメニューを表示し「情報」▶「デバイス情報」▶「WebUI情報」の「WebUI パスワード」をご確認ください。

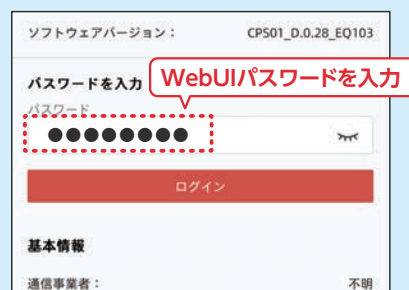

STEP 2

「MENU」アイコンをタップ▶「モバイルネットワーク」▶「プロファイル管理」を選択してください。



STEP 3

「新しいプロファイル」をタップ▶以下を参考にプロファイル名等の情報を入力し、ページ下部の「保存」をタップしてください。

※プロファイル名を除いて以下の値をそのままご入力ください。



プロファイル名	任意
認証タイプ	CHAP
APN	uwx5gsc.au-net.ne.jp
ユーザー名	f@wx5gsc.f.asahinet.jp
パスワード	0000
IPタイプ	IPv4

表面の「④ソフトウェアの更新を行う」へ進んでください。